



MA500

Přístupový biometrický terminál MA500 je navržen jak pro práci ve standalone režimu, tak s možností připojení se SW přes komunikační rozhraní TCP/IP nebo RS485. Je optařen robustním kovovým pouzdem a klávesnicí s trvalým podsvícením. MA500 disponuje krytím IP65, což umožňuje instalaci terminálu i do venkovního prostředí. Možnost připojení externích periférií – elektrický zámek, dveřní senzor, alarm, odchozí tlačítko. Wiegand out rozhraní umožňuje připojení terminálu MA500 spolu s kontroléry série inBIO a C3. Kompatibilní se softwarem ZKAccess 3.5.

Vlastnosti


- + Krytí IP 65 pro použití ve venkovním prostředí
- + Velká kapacita pro otisky prstů 3.000, karet 30.000 a záznamů 100.000
- + Možnost připojení externí čtečky FR1200 (jako slave jednotky)
- + Wiegand out rozhraní pro možnost připojení do stávající infrastruktury

+
+

Technické parametry

Senzor: ZK optický senzor
Verze alg.: ZKFinger V10.0
Kapacita otisků: 3.000
Kapacita karet: 30.000
Kapacita záznamů: 100.000
Podpora karet: EM Marine (standard), Mifare (volitelně)
Módy ověření: FP, RF, PIN, FP/RF/PIN, PIN&FP, PIN&RF
Připojení ext. Zařízení: el. zámek, dveřní senzor, alarm, odchozí tlačítko
Komunikace: TCP/IP, RS485, Wiegand out
Krytí: IP65
Napájecí napětí: 12VDC, 3A
Provozní teplota: 0°C – 45°C

BLOKOVÉ SCHÉMA INSTALACE

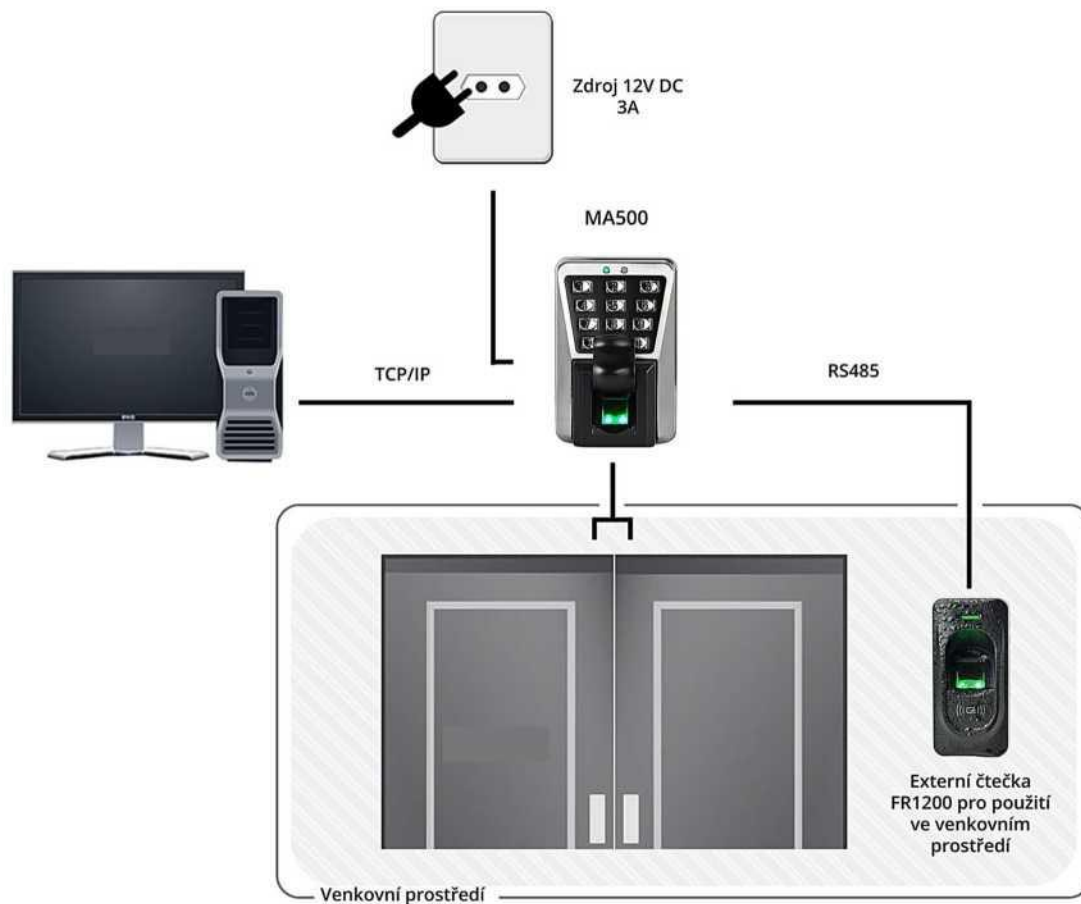

BLOKOVÉ SCHÉMA KOMUNIKACE

